

MODUS Light

АКУСТИЧЕСКИЕ
ПАНЕЛИ


narbutas

MODUS Light

Звукопоглощающие панели, различной толщины для стен и потолка для улучшения офисной акустики, являются вдохновляющим и функциональным дизайном интерьера.



Структура панели

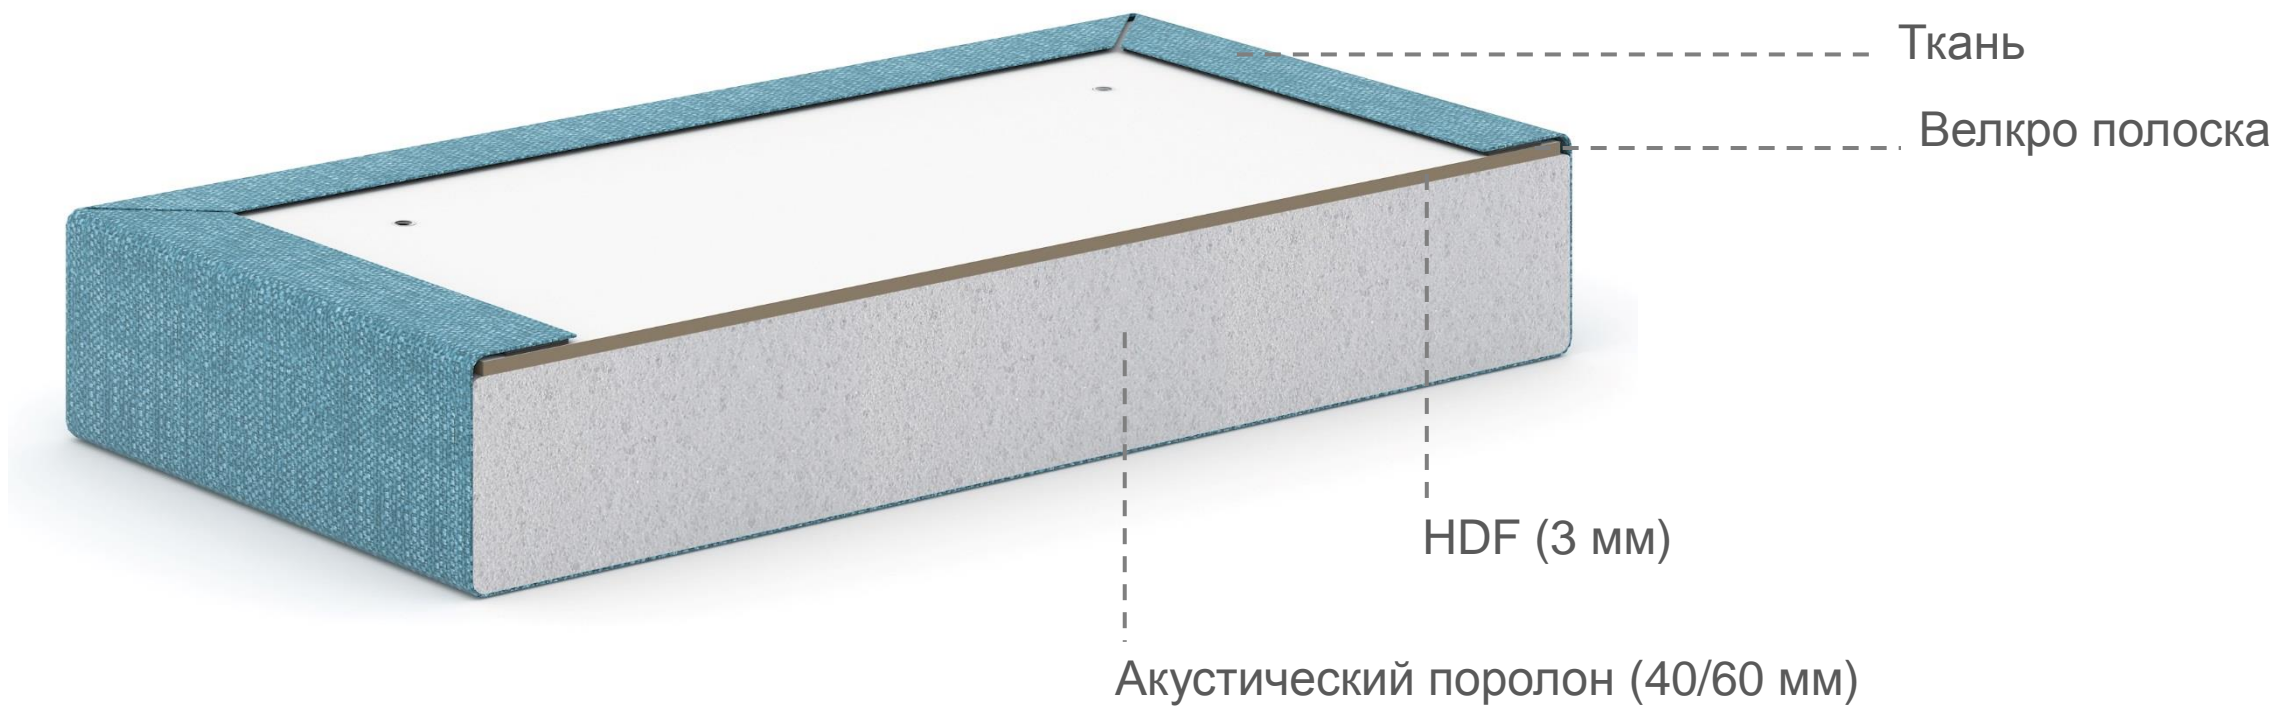

Класс поглощения звука


акустического поролона по стандарту DIN EN ISO 354

Толщина панели – 68 mm



Увеличивает акустический комфорт, эффективно поглощает широкий диапазон частот. По сравнению с С-классом, лучше поглощает низкочастотные звуки.

Толщина панели – 48 mm

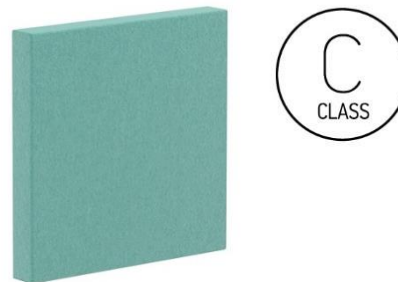


За счет коррекции поглощенных звуков высокой и средней частоты создают приятную звуковую среду.

Звукопоглощение

акустического поролона по старндарту DIN EN ISO 354

Степень поглощения звука

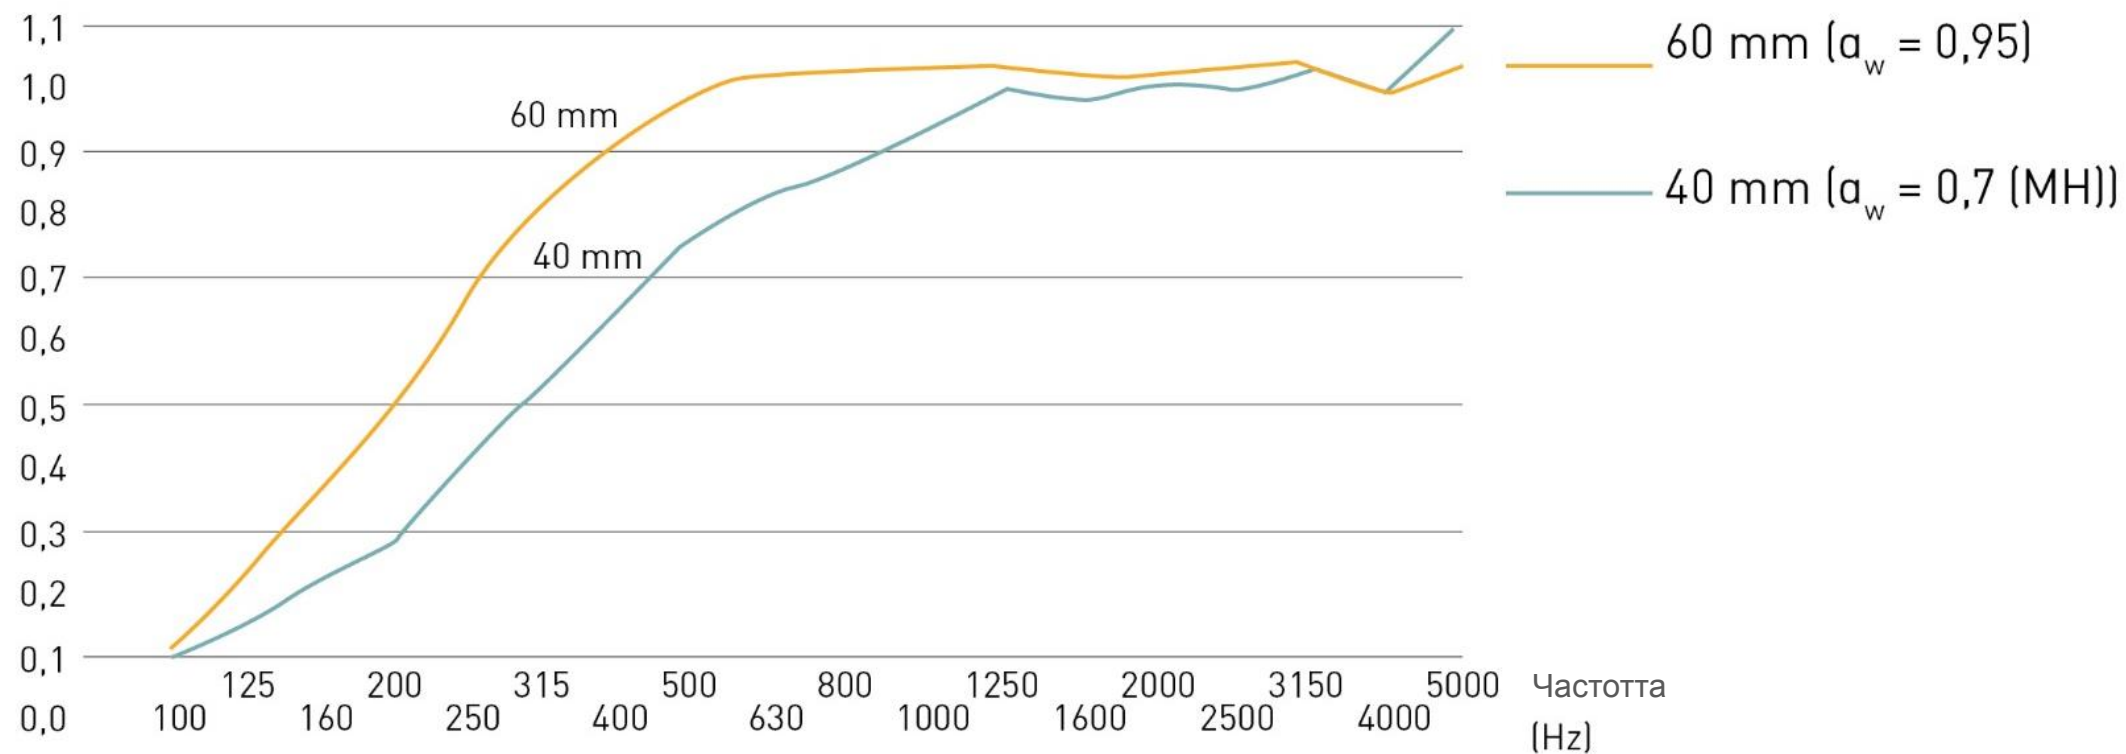

Спектр


Панели для стен и потолков



300x300 мм




600x300 мм

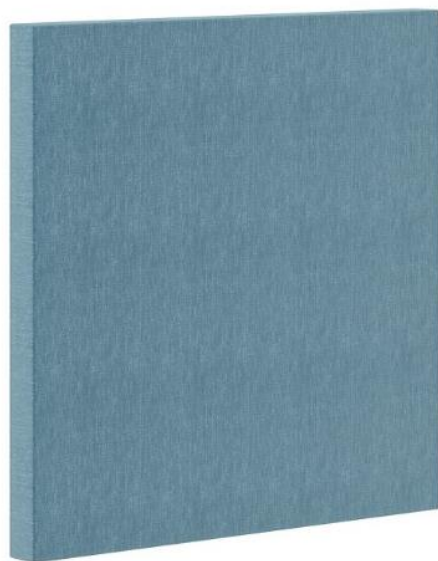

600x600 мм

Модульные потолочные панели
типа Armstrong от 600x600 мм

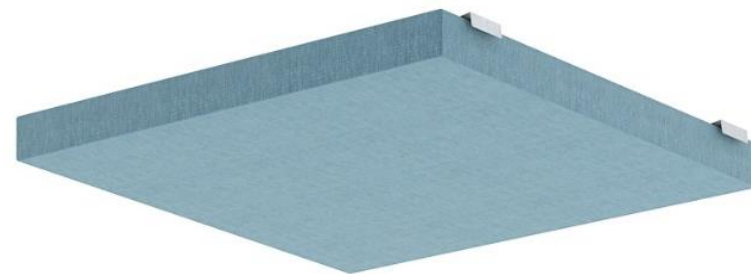


575x575 мм

Все панели могут быть толщиной в 48 или 68 мм.


Типы крепежа

Для потолка и стен

Крепления для сверления

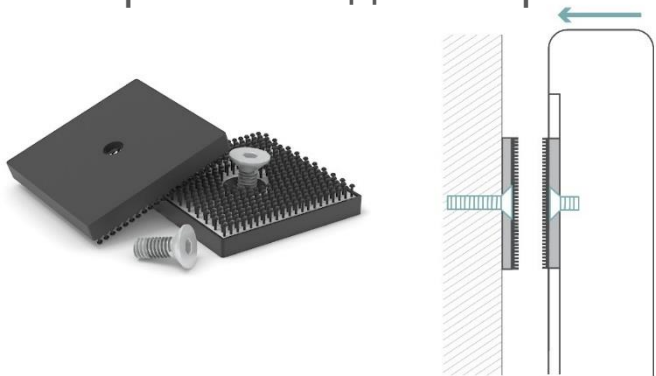


Крепления на клей

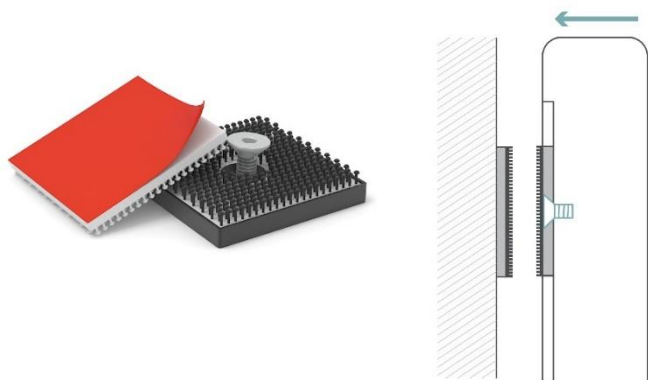


Подвесные
потолки

Трос

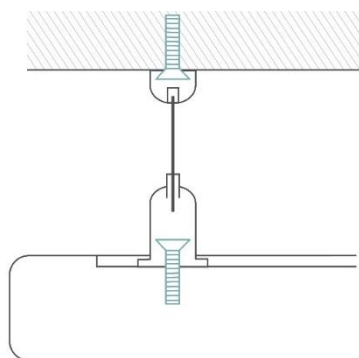

Модульные потолочные панели типа
Armstrong от 600x600 мм

Трос для потолочных панелей

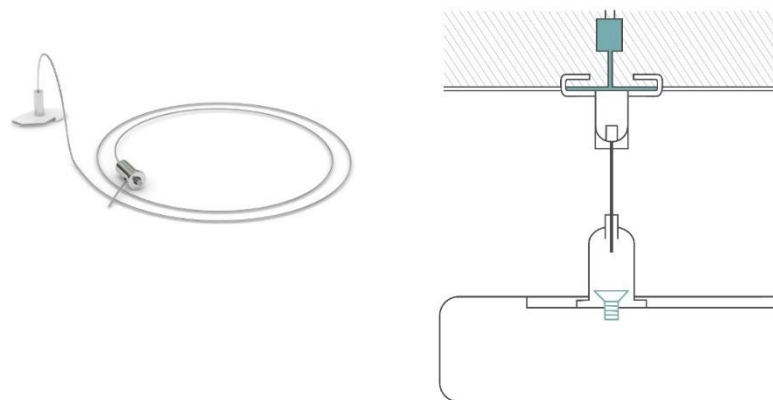


Металлические крепежи для потолочных
панелей (крепежи установлены заранее)





MODUS Light

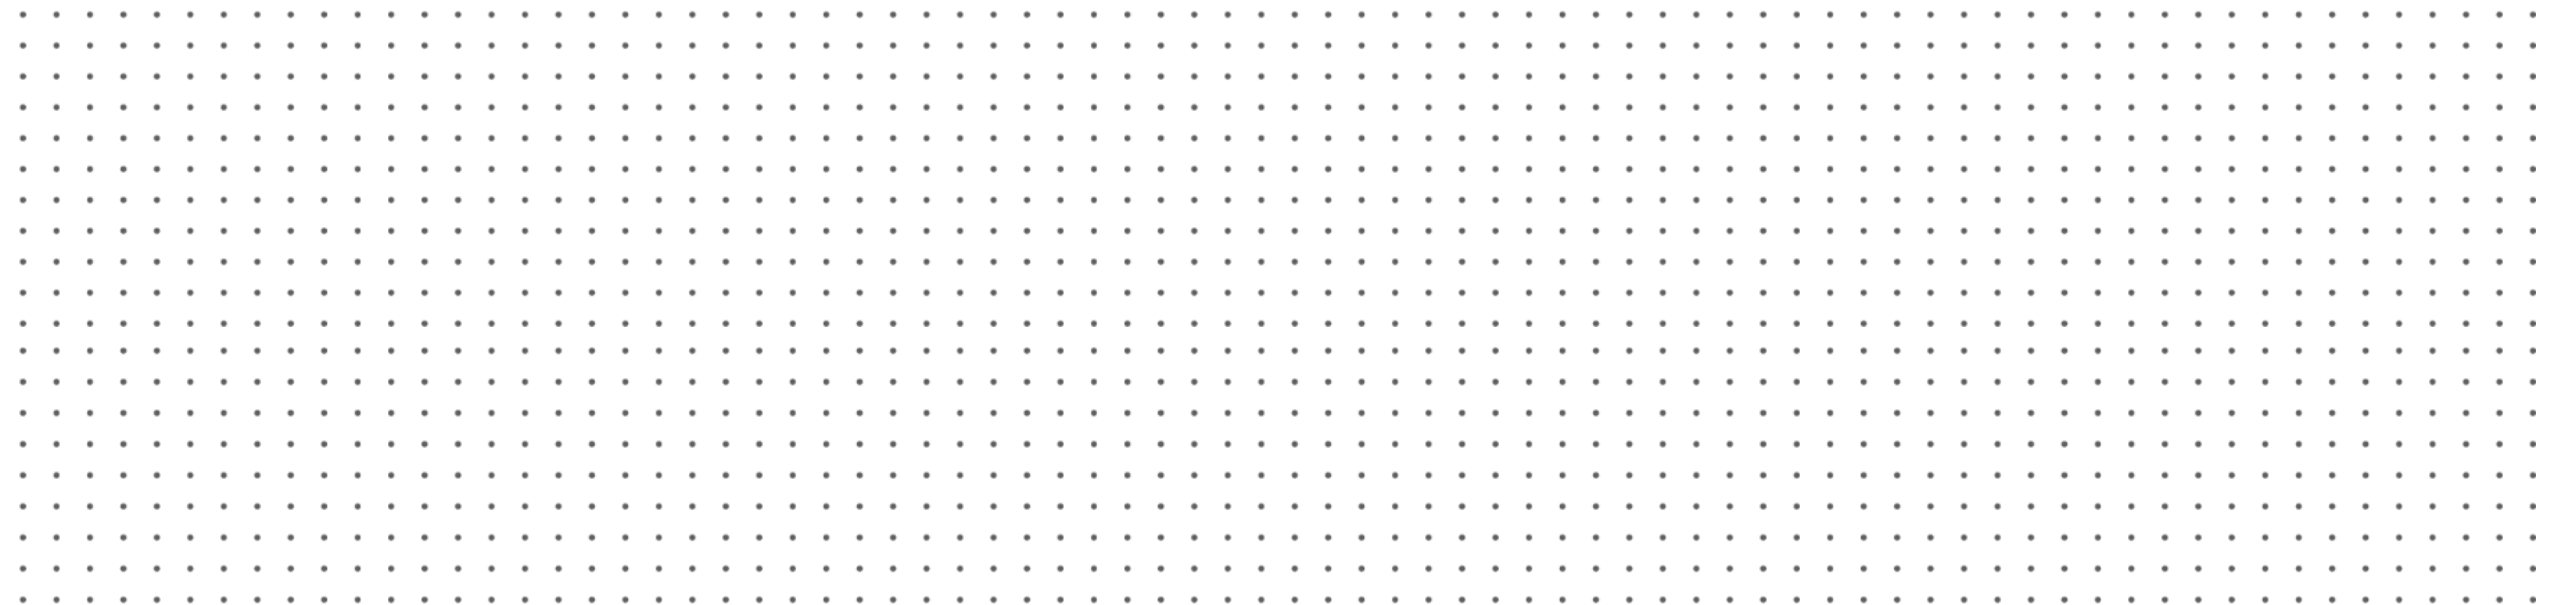

narbutas